

STEVIAL

LAVEUSE – SECHEUSE / WASCH- und TROCKENMASCHINE

WD 2016/3



 Idéale pour un **lavage et séchage parfaits** de tous types de bouteilles jusqu'à **3000 bouteilles par heure**.

Cette machine **simple, robuste** et **entièrement automatique** représente l'équipement incontournable de votre ligne d'habillage.

 Ideal für ein **perfektes Waschen und Trocknen** von allen Flaschenformaten bis **3000 Flaschen pro Stunde**.

Diese **einfache, robuste** und **vollautomatische** Maschine ist sehr geeignet in Verbindung Ihrer SK-Etikettieranlage.

STEVIAL

Sarl au capital de 800 000 €

3, Rue de la Fecht - ZI - F-68126 BENNWIHR-GARE

Tél. : +33 3 89 21 41 00 Fax : +33 3 89 21 41 01

stevial@stevial.com - www.stevial.com



FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE :

Partie lavage :

Constituée de :

- 3 brosses de corps rotatives,
- 2 brosses de fonds fixes,
- 1 brosse de bouchons,
- 1 variateur de vitesse sur l'étoile.

Processus :

La bouteille est introduite dans l'étoile. Au contact des brosses, elle se met à tourner sur elle-même.

A chaque changement de format de bouteilles, seule l'étoile doit être remplacée et les guides réglés en largeur.

Partie séchage :

Constituée de :

- 2 buses de séchage,
- Turbines à air chaud,
- 1 convoyeur et 1 guide fixe.

Les 2 buses de séchage sont réglables de la demi-bouteille au magnum.

Pour garantir un séchage parfait de la bouteille, celle-ci repose partiellement sur la chaîne et sur un guide plastique afin de tourner sur elle-même lors de son passage dans le tunnel de séchage.

Equipée de série avec :

- Insonorisation complète,
- Cellule en sortie de machine,
- Electrovanne sur arrivée d'eau.

Machine autonome, entièrement construite en inox.



FUNKTIONSWEISE:

Nasszone:

Bestehend aus:

- 3 rotierenden Rumpfbürsten,
- 2 stehenden Bodenbürsten,
- 1 Korkspiegelreinigung,
- 1 Regelgetriebe für Flaschenstern.

Prozess:

Die Flasche wird in einem Stern geführt und dreht sich durch den engen Kontakt mit den Bürsten um sich selbst.

Bei jedem Formatwechsel ist nur der Führungsstern auszutauschen und die Geländer einzustellen.

Trockenzone:

Bestehend aus:

- 2 Trockendüsen,
- Warmluftgebläse,
- 1 Transportband mit stehender Leiste.

Die 2 Trockendüsen sind regelbar für Flaschen von 375 ml bis 1,5 L.

Um ein perfektes Trocknen der Flasche zu erreichen, ruht die beim Durchgang im Trockentunnel teilweise auf der Palettenkette und auf einer Kunststoffleiste, und dreht sich dadurch.

Serienmäßig mit:

- Schalldämpfung,
- Fotozelle am Maschinenausgang,
- Magnetventil auf dem Wasseranschluss.

Maschine eigenständig, komplett aus Edelstahl.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN :

Cadence / Leistung: 500 - 3000 b/h

Alimentation électrique / Strombedarf: 3 x 400V / 50 Hz


Puissance totale / Anschlusswert: 10,5 kW

Alimentation eau / Wasseranschluss: Ø1 - 4 bar

Consommation d'eau / Wasserverbrauch: 1,2 L/min

Poids / Gewicht: ≈ 500 kg

(sous réserve de modifications techniques) /
(unter Vorbehalt technischen Änderungen).

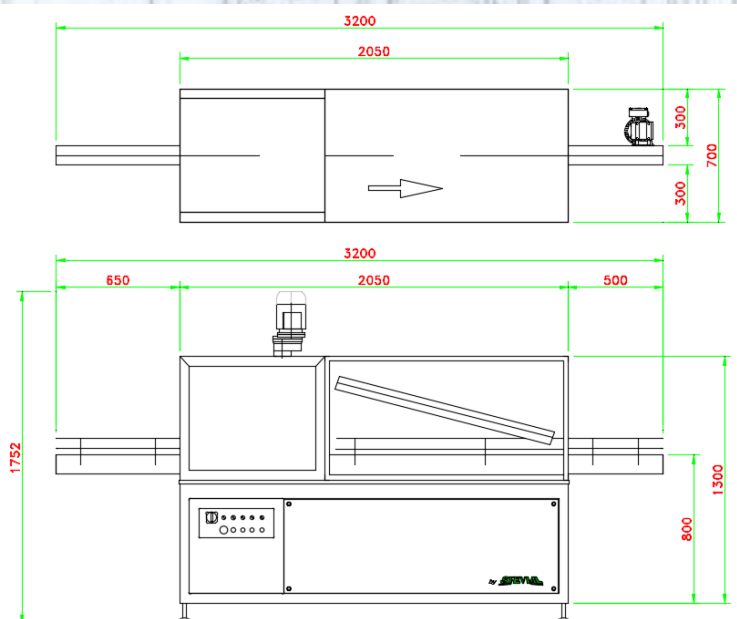

STEVIAL

Sarl au capital de 800 000 €

3, Rue de la Fecht - ZI - F-68126 BENNWIHR-GARE

Tél. : +33 3 89 21 41 00 Fax : +33 3 89 21 41 01

stevial@stevial.com - www.stevial.com